

Ανοξείδωτος Λέβητας πετρελαίου (Πλήρες λεβητοστάσιο)

Σειρά Euro STC : Ανοξείδωτος Λέβητας



Άνεση

Η καλύτερη λύση για εύκολη εγκατάσταση. Κυκλοφορητής, δοχείο διαστολής, βαλβίδα ασφαλείας, πληρωτής και εξαεριστήρακι περιλαμβάνονται.



Σταθερότητα

Με την χρήση προηγμένης τεχνολογίας καυστήρα επιτυγχάνει καθαρότητα στην καύση, υψηλή απόδοση και χαμηλό επίπεδο θορύβου (48 dBA).



Οικονομία

100% ανοξείδωτος, χωρίς επικαθίσεις αλάτων, χωρίς σκουριές και μεγάλη διάρκεια ζωής. Απόδοση 94,5%



Προηγμένος Σχεδιασμός

Όλοι οι λέβητες SATURN συγκολλούνται με υψηλής τεχνολογίας robot.



Προηγμένη τεχνολογία

Δυνατότητα ενεργοποίησης / απενεργοποίησης του λέβητα με το τηλέφωνο.



0727
★★★




STC Series : Stainless Steel

SATURN

Σειρά Euro STC : Ανοξειδωτος Λέβητας



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

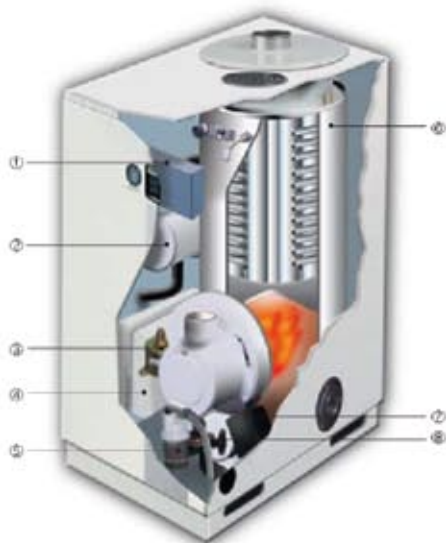

Η δομή του λέβητα

- ① Κεντρικός πίνακας
- ② Κυκλοφορητής
- ③ Ηλεκτρική Αντλία Πετρελαίου
- ④ Δοχείο Διαστολής
- ⑤ Φίλτρο Πετρελαίου
- ⑥ Εναλλάκτης
- ⑦ Μ/Σ Υψηλής Τάσης
- ⑧ Φωτοκύτταρο

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	Μ Ο Ν Τ Ε Λ Ο		
		Π Ε Τ Ρ Ε Λ Α Ι Ο Υ		
		ΕΥΡΟ ΤΥΠΕ (ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ)		
		203 STC	253 STC	353 STC
ΙΣΧΥΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ	Kcal/hr	20000	25000	35000
ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΧΡΗΣΗΣ	Kcal/hr	20000	25000	35000
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ (ΔΘ 35° C)	l/hr	575	720	1000
ΧΡΗΣΗ		ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΧΩΡΟΥ - ΠΑΡΟΧΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ		
ΤΥΠΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ		ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ		
ΘΕΡΜΕΝΟΜΕΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ	m ²	132	165	231
ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	Kgf/cm ²	3,5		
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΗΛΕΚ. ΙΣΧΥΣ	V/Hz	220/50		
ΧΩΡΟΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ		ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ		
ΟΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ	%	94,4	93,8	
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΗΛΕΚ. ΙΣΧΥΟΣ	W	74		80
ΧΩΡ. ΝΕΡΟΥ ΣΤΟ ΛΕΒΗΤΑ	l	20	25	31,6
ΕΠΙΦ. ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΘΕΡΜΟΤ.	m ²	0,92	1,08	1,43
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜΗΚΟΣ - ΥΨΟΣ)	mm	610X860	700X860	760X900
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠΛΑΤΟΣ)	mm	430	470	505
ΒΑΡΟΣ	Kg	64	88	102

* Τα χαρακτηριστικά μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.



SATURN A.E.

<http://www.saturn.gr>

e-mail: info@saturn.gr

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΓΙΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ & ΚΥΠΡΟ

