


# Q-SERIES



Διαστάσεις: mm(12k)

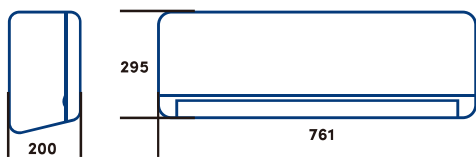

▼ Τηλεχειριστήριο



▼ Εξωτερική μονάδα



## Αφαιρούμενο αντιβακτηριακό φίλτρο SILVER-ION

Γρήγορη αφαίρεση φίλτρου και ευκολία καθαρισμού.



## 5ης γενιάς αυτοκαθαρισμός

Αναβαθμισμένη διαδικασία αυτοκαθαρισμού 6 σταδίων της εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας. Απομακρύνονται βακτήρια από την εξωτερική μονάδα σε ποσοστό 99.9%



## Απουσιάστε με σιγουριά το χειμώνα

Με τη λειτουργία διατήρησης της θερμοκρασίας άνω των 8°C, εξασφαλίζεται ένα βιώσιμο περιβάλλον για τα κατοικίδια ή τα φυτά στο χώρο σας για μεγάλο χρονικό διάστημα.



## 100% DC inverter συμπιεστής

Λειτουργία από τους -30°C έως τους +60°C για μέγιστη απόδοση σε ψύξη/θέρμανση. Μεγάλο εύρος ρύθμισης Hz για βέλτιστη λειτουργία και εξοικονόμηση ενέργειας.




## Hotel Menu

Μέσω του χειριστηρίου υπάρχει η δυνατότητα περιορισμού των ορίων ψύξης - θέρμανσης.





		ASW-H09B5B4/QCR3DI-C0	ASW-H12C5B4/QCR3DI-C0
<b>Φορτίο σχεδιασμού</b>			
Φορτίο σχεδιασμού Ψύξης (PDC)		2.7KW	3.5KW
Φορτίο σχεδιασμού Θέρμανσης (PDH)		2.3KW	2.7KW
<b>Ψυκτική / Θερμική απόδοση</b>			
<b>Ψύξη</b>	Απόδοση Ψύξης (kWatt)	2.65(0.6-3.1)	3.5(0.8-4.1)
	Απόδοση Ψύξης (Btu/h)	9042 (2047-10577)	11942 (2730-11601)
	Ετήσια Κατανάλωση Ψύξης (kWh/annum)	145	198
<b>Θέρμανση</b>	Απόδοση Θέρμανσης (kWatt)	2.7(0.8-3.4)	3.8(1-4.2)
	Απόδοση Θέρμανσης (Btu/h)	9212 (2730-11601)	12966 (3412-14330)
	Ετήσια Κατανάλωση Θέρμανσης Μέσης Εποχής (kWh/annum)	782	945
	Ετήσια Κατανάλωση Θέρμανσης Θερμής Εποχής (kWh/annum)	616	934
<b>Βαθμός εποχιακής απόδοσης</b>			
<b>Ψύξη</b>	SEER	6,50	6,2
	Ενεργειακή κλάση Ψύξης	A++	A++
<b>Θέρμανση (Μέση εποχή)</b>	SCOP Μέσης Εποχής	4,00	4
	Ενεργειακή κλάση Θέρμανσης Μέσης Εποχής	A+	A+
<b>Θέρμανση (Θερμότερη εποχή)</b>	SCOP θερμότερης εποχής	5,20	5,10
	Ενεργειακή κλάση Θέρμανσης Θερμότερης Εποχής	A+++	A+++
<b>Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά</b>			
<b>Ρεύμα Λειτουργίας (A)</b>	Ψύξη	3.9(0.6-8.5)	5.5(0.7-7.8)
	Θέρμανση	3.2(0.2-8.5)	5.5(1.5-8.0)
<b>Κατανάλωση (W)</b>	Θέρμανση	810 (100-1600)	1180(100-1600)
	Θέρμανση	720 (300-1500)	1100(300-1600)
Παροχή ρεύματος (V/Ph/Hz)		220-240V~ / 1 / 50Hz	220-240V~ / 1 / 50Hz
<b>Αποδόσεις</b>			
Αφύγραση (lt/h)		0,9	1
Μέγιστη ένταση ρεύματος (A)		8,5	9,5
Μέγιστη ισχύς (kW)		1,6	1,9
Ψυκτικό υγρό / Ποσότητα (gr)		R32 / 560	R32 / 560
Παροχή αέρα (Turbo/H/M/L)		600/524/478/432 m3/h	600/550/500/400 m3/h
Σταθμη θρύβου Εσωτερικής μονάδας (Turbo/H/M/L)		40/36/32/22 dB (A)	41/36/32/22 dB (A)
Ηχητική Ισχύς Εσωτερικής μονάδας		53 dB (A)	54 dB (A)
Ηχητική Ισχύς Εξωτερικής μονάδας		59 dB (A)	62 dB (A)
Διάμετρος Υγρού / Διάμετρος αερίου		1/4", 3/8"	1/4", 3/8"
Μέγιστο ύψος/μήκος εγκατάστασης(m)		10 / 20'	10 / 20'
<b>Διαστάσεις</b>			
<b>Εσωτερική Μονάδα</b>	Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (mm)	761*295*200	761*295*200
	Καθαρό Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg)	8,0	8,0
<b>Εξωτερική Μονάδα</b>	Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (mm)	727*456*278	705*279*530
	Καθαρό Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg)	18,5	21
<b>Όρια λειτουργίας</b>			
<b>Ψύξη/Θέρμανση</b>		16~49 / -20~30°C	16~49 / -20~30°C

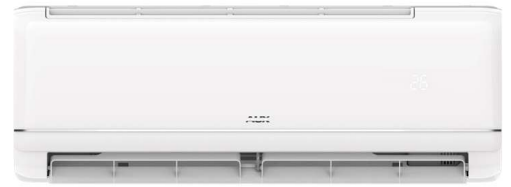

Q Series New

		ASW-H09B5B4/QCR3DI-C0	ASW-H12C5B4/QCR3DI-C0
Ποιότητα κατασκευής	Υλικά ABS	•	•
	Anti-rust cabinet	•	•
	Προστασία διαρροών	•	•
Καθαρός αέρας & υγιεινή	BIO Filter	•	•
	Ιονιστής πλάσμα	•	•
	Silver Ion Filter	•	•
	Λειτουργία αυτοκαθαρισμού 5ης γενιάς	•	•
	Αποστείρωση & Απολύμανση 57 °C		
	Λειτουργία σε ακραίες συνθήκες (-20°C ~ 49°C)	•	•
Χαμηλή κατανάλωση	Έξυπνη απόψυξη	•	•
	Αυτόματη επανεκκίνηση	•	•
	Λειτουργία Wi-Fi	•	•
Άνεση & ευκολία στη χρήση	Hotel Menu - Ψυχρή Επαφή	•	•
	iFeel	•	•
	Προθέρμανση (37°C)	•	•
	Αποτελεσματική Αφύγρανση	•	•
	Γρήγορη ψύξη σε (30") Θέρμανση σε (1')	•	•
	Αυτοδιάγνωση Βλαβών	•	•
	Λειτουργία ύπνου	•	•
	Χρονοδιακόπτης	•	•
	Λειτουργία turbo	•	•
	(4D) Τεσσάρων κατευθύνσεων κατανομή του αέρα	•	•