

Όλη η εμπειρία της **Saturn / Navien** στο λέβητα LCB500

ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΜΕ ZNX



Καυστήρας Low NOx

Ένας φιλικός προς το περιβάλλον λέβητας που μεγιστοποιεί την απόδοση με σταθερή καύση Κίτρινης - Μπλε φλόγας διατηρώντας παράλληλα χαμηλές τις εκπομπές NOx.



Λέβητας Συνδυασμένης λειτουργίας

Ο λέβητας LCB500 παρέχει άμεση παραγωγή ZNX χωρίς τη χρήση ξεχωριστού εξωτερικού μπόιλερ και η παραγωγή νερού είναι άμεση και σταθερή. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται η άμεση και άνετη λειτουργία σε όλες τις περιπτώσεις.



📍 Βούλγαρη 56, Θεσσαλονίκη, 542 49


☎ +30 2310 304 598

☎ +30 2310 477 244

✉ hello@gastechnic.gr

🌐 <https://www.gastechnic.gr>

		
LCB500-21	21 kW /	XL
LCB500-28	28 kW /	XL
LCB500-34	34 kW /	XL



Αισθητήρας Πίεσης Αέρα

Διασφαλίζει την ασφάλεια της καύσης ανιχνεύοντας πιθανά προβλήματα προτού επεκταθούν.

Δοχείο Διαστολής


Διασφαλίζει την εύρυθμη τροφοδοσία ζεστού νερού στο κύκλωμα θέρμανσης απορροφώντας τις μεταβολές πίεσης.

Ανοξείδωτος Εναλλάκτης

Υψηλής αντοχής στη διάβρωση διασφαλίζει μακροζωία βελτιστοποιώντας την απόδοση.

Κυκλοφορητής

Κυκλοφορεί το ζεστό νερό στο κύκλωμα της θέρμανσης και του πλκασειδιού εναλλάκτη προσφέροντας υψηλή άνεση και άμεση απόκριση

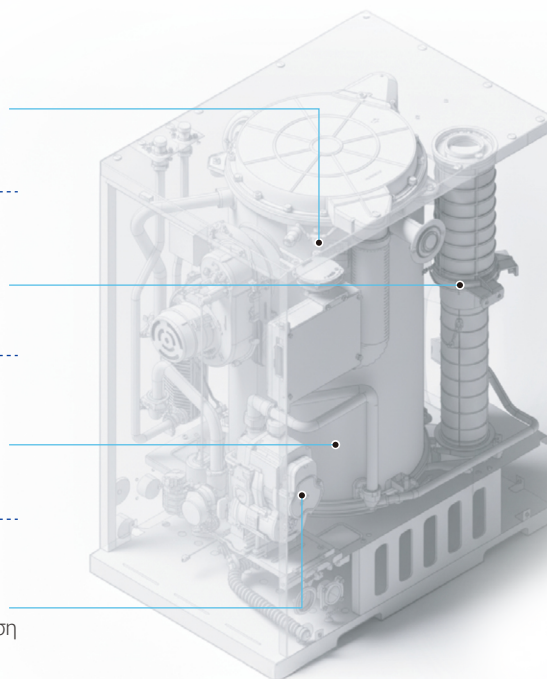

Αναλογικός έλεγχος καύσης

Με τον αναλογικό έλεγχο καύσης, ελέγχεται η απαιτούμενη ποσότητα καυσίμου ανάλογα με την ενεργειακή απαίτηση προσφέροντας σταθερή ποιότητα καύσης και άνεση μειώνοντας ταυτόχρονα το κόστος λειτουργίας.



Εύκολο στη χρήση

Ο κεντρικός θερμοστάτης χώρου, χρησιμοποιεί μια ευανάγνωστη οθόνη πολλαπλών ενδείξεων δίνοντας παράλληλα τη δυνατότητα πολλαπλών επιλογών. Προσφέρει πληθώρα επιλογών, όπως επιλογή θερμοκρασιών νερών θέρμανσης και ΖΝΧ ενώ παράλληλα ειδοποιεί με άμεσο τρόπο για πιθανά σφάλματα.



Ομοαξονικός αγωγός καυσαερίων

Απομακρύνει με ασφάλεια τα προϊόντα της καύσης ενώ παράλληλα τροφοδοτεί τον λέβητα με φρέσκο αέρα διευκολύνοντας την εγκατάσταση προσφέροντας μια εύκολη και τακτοποιημένη εγκατάσταση θέρμανσης.



Συμπαγείς διαστάσεις

Σχεδιασμένο με συμπαγείς διαστάσεις για χρήση τόσο εξωτερικά όσο και σε λεβητοστάσια με περιορισμό χώρου επιτρέποντας άνετη και γρήγορη εγκατάσταση.

Τεχνικά χαρακτηριστικά		LCB500		
Ισχύς	80/60°C	21	28	34
	50/30°C	16/21kW	23/28kW	30/34kW
Καπναγωγός	Μέγεθος	Ομοαξονικό Ø60/100		
	Μαx Οριζόντιο Μήκος	20m		
	Μαx Κατακόρυφο Μήκος	21m		
Διαστάσεις(Π*Β*Υ)		420 x 605 x 850mm	460 x 680 x 860mm	
Βάρος		63kg	78kg	78kg
Απόδοση ErP		ErPA(92%)		
Εκπομπές NOx		108mg/kWh	104mg/kWh	111mg/kWh



*Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.