

AquWa 12

Θερμαντήρας Νερού Αερίου
με Έξυπνες Τεχνολογίες Ασφαλείας και Άνετο Ζεστό Νερό



12 Λίτρα
ζεστού νερού
ανά λεπτό




48 dB
Χαμηλή στάθμη
θορύβου



21 kW
Ισχύς Θέρμανσης
Νερού



Έως και %89,2
Υψηλή Απόδοση
($\eta_{\text{v-min}}$)

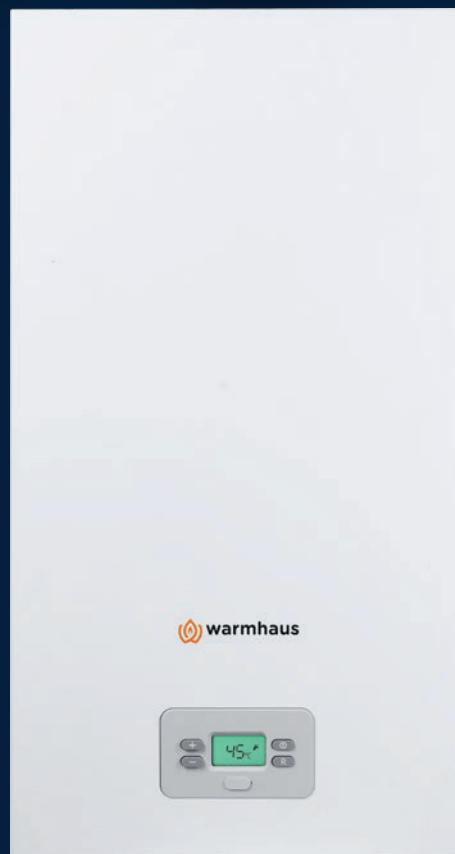

A
Ενεργειακή
Κλάση



20 - 30 W
Χαμηλή Κατανάλωση
Ενέργειας



Χαμηλές Εκπομπές
Οξειδίου του Αζώτου
NOx Class 6



Συμπαγείς Διαστάσεις
με όγκο
51,9 Λίτρων

📍 Βούλγαρη 56, Θεσσαλονίκη, 542 49
☎ +30 2310 304 598
📞 +30 2316 009 760
✉ hello@gastechnic.gr
🌐 <https://www.gastechnic.gr>



GAS TECHNIC
Heating for Your Family



12 Λίτρα το λεπτό Αδιάλειπτο ζεστό νερό



Τεχνικά Χαρακτηριστικά	Μονάδα	AquWa 12
Ονομαστικό θερμικό φορτίο (ελάχιστο/μέγιστο)	kW	10,0 / 23,5
Ονομαστική θερμική ισχύς (ελάχιστη/μέγιστη)	kW	8,90 / 20,7
Απόδοση (ελάχιστη/μέγιστη)	%	89,2 / 88,1
Κατανάλωση φυσικού αερίου (ελάχιστη/μέγιστη)	m ³ /h	1,03 / 2,43
Οξείδιο του Αζώτου (NOx)	Κλάση	6
Οξείδιο του Αζώτου (NOx)	mg/kWh	37,7
Κατηγορία εποχιακής απόδοσης	Κλάση	A
Εποχιακή απόδοση	%	77
Προφίλ φορτίου ζεστού νερού	Προφίλ φορτίου	L
Χωρητικότητα (ΔT= 25°C)	l/min.	12
Ελάχιστη ροή νερού	l/min.	3
Μέγιστη πίεση νερού	bar	10
Ελάχιστη πίεση νερού	bar	0,5
Διάστημα ρύθμισης	°C	35 - 60
Ήχος	dB	48
Κλάση ηλεκτρικής προστασίας		IPX4D
Κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος	W	20-30
Διαστάσεις	cm	638 x 336 x 242
Όγκος	Λίτρο	51,9
Καθαρό βάρος	kg	15
Μικτό βάρος	kg	17
Τύπος καπναγωγού		C12, C32